

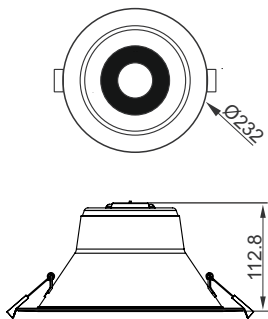



2300lm  
E 74 750 74




Armaturen har inbyggt drivdon och skall monteras i skyddskåpa för rätt temperatur.

För mer information; [www.rexonlight.se](http://www.rexonlight.se)

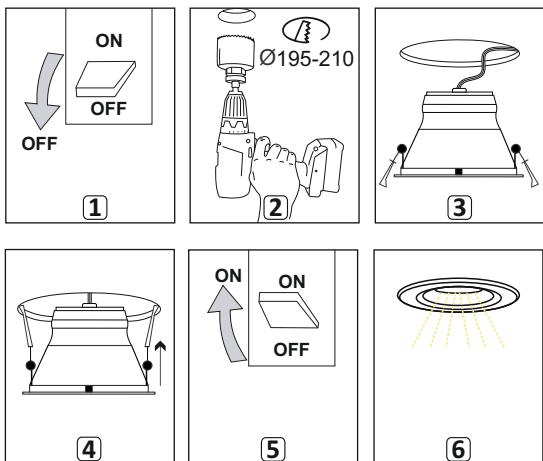

**Får ej täckas av isolering!**



### Varning!

- Installation får endast ske av en behörig elektriker enligt gällande bestämmelser -
- Sätt ej igång innan färdigställd installation -
- Armaturen ska under inga omständigheter övertäckas med isoleringsmattor eller liknande material -
- Vid felfunktion, koppla bort armaturen från spänningen omedelbart -
- Försök inte att reparera armaturen själv, reparation ska endast utföras av certifierad elektriker -